



# CAMPANA INDUSTRIAL LED



-Sustituye a la campana industrial (high bay)

-diseñado con núcleo de aluminio para la mejor disipación del calor

-Óptica de 120 grados en modelos de 100W y 150W y de 50 grados en el modelo de 240W para el enfoque lumínico a un objetivo uniformemente


-Driver incluido

WATTS	100 WATTS	150 WATTS	240 WATTS
FLUJO LUMINOSO	12,000 LM	18,000LM	28,800 LM
FACTOR DE POTENCIA	>0.95	>0.95	>0.95
ÁNGULO DE APERTURA	>120°	>120°	>50°
TEMP. DEL COLOR	6000-6500K	6000-6500K	6000-6500K
IRC	>80	>80	>80
TIPO DE LED	PHILIPS SMD3030	PHILIPS SMD3030	PHILIPS SMD3030
DIMENSIONES	Φ365x180mm	Φ365x180mm	Φ365x150mm
VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-300V CA 50/60Hz	100-300V CA 50/60Hz	100-300V CA 50/60Hz
ACABADO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
TEMP. DE OPERACIÓN	-10 A 45°C	-10 A 45°C	-10 A 45°C





# CAMPANA INDUSTRIAL LED

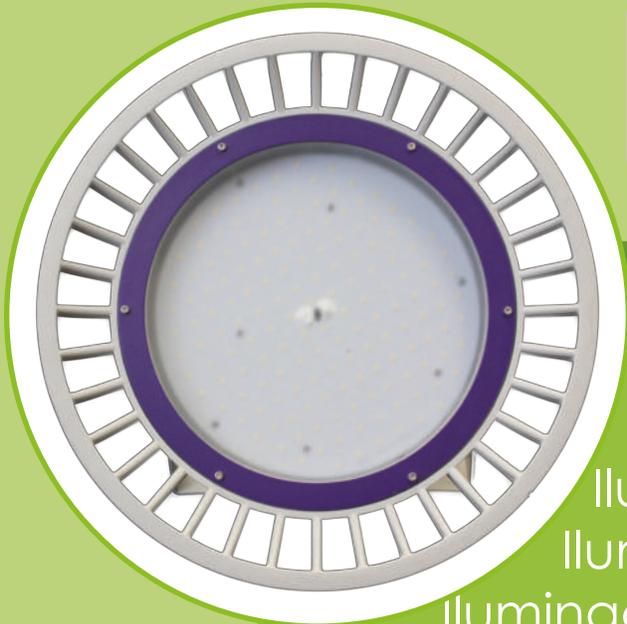

**IP65** Protección total contra polvo.  
Protección contra chorros de agua y lluvia.  
Exposición a interperie

## APLICACIONES

Iluminación en bodegas  
Iluminación en almacenes  
Iluminación de doble altura  
Iluminación de zonas industriales  
Iluminación en línea de producciones

