




TUBOS LED

Opalino + Aluminio



| | | |
|--|------------|------------|
| | T8 | G13 |
| | SMD 5730 | 40,000 hrs |
| | 18W | 220° |
| | 120cm | ≥0.95 |
| | 1650Lm | IP 54 |
| | 100 - 265V | IRC >80 |
| | 6000K | 100 ± Lm/w |

Translúcido + Aluminio

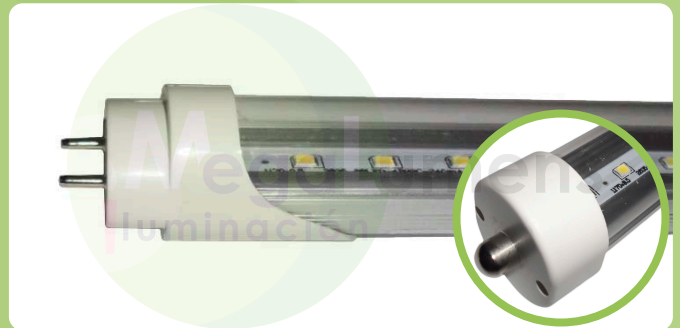

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| | T8 | G13 / FA8 |
| | SMD 5730 | 40,000 hrs |
| | 18W / 36w | 220° |
| | 120cm / 240cm | ≥0.95 |
| | 1950Lm / 3600Lm | IP 54 |
| | 85- 265V | IRC >80 |
| | 3000/6000K / 6000K | 100 ± Lm/w |

VENTAJAS DE LA IUMINACIÓN LED

- Instalación sencilla
- Mayor durabilidad
- No emite rayos infrarrojo o ultravioleta nula
- Emisión de calor casi nula
- No contamina el medio ambiente
- Menor consumo de electricidad

| | | | |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo de led | Vida útil | Luminosidad | Protección IP |
| Watts | Ángulo de apertura | Voltaje | Rendimiento del color |
| longitud | Factor de potencia | Temperatura del color | Eficiencia |